

AVK Combi-flanger



**Det perfekte valg
for duktiljernsrør**

Nyt produkt!

Et komplet program i flangeforbindelser

- både til trækfaste og ikke trækfaste forbindelser på støbejernsrør (DC).



Montering af AVK Combi-flanger



Installationseksempel



Installationseksempel

Det nye program af combi-flanger til duktiljernsrør kan fås i 2 varianter:

- Trækfast i DN 50 til DN 300 (DN 250 og DN 300 i oprindeligt design).
- Ikke trækfast version i DN 50 til DN 600

som gør AVK programmet til markedets mest omfattende combi-flangesystem.

En lang række unikke egenskaber og fordele sikrer en enkel og sikker installation:

- Duktijernsflangerne er uændrede, kun pakningen har nyt design.
- Hele produktrækken en trykprøvet til PN 16
- AVK trækfast: Afvinkling er $\pm 3,5$ grader (EN 545 $\pm 1,75$ grader)
- AVK ikke trækfast: Afvinkling er $\pm 3,5$ grader (EN 545 $\pm 3,5$ grader)
- Intet krav til at røret skal kunne bevæge sig fremad under installation.
- Flexibilitet i placeringen på røret (eks. DN 200 har 0-50 mm)
- Røret kan enten skæres i vinkel eller rejfes (eks. DN 200 har 50 mm)
- Let montage da kompressionen af gummiet er reduceret.
- Det er muligt at se hvis afvinklingen er for stor før montage
- Pakning, trækfast ring og muffe leveres som en enhed
- Smøring er ikke nødvendig under montage
- Gummikvalitet godkendt til drikkevand (EPDM).



Combi-flange med standardpakning



Combi-flange med trækfastpakning




Standardflange

Flange nr. PN 10/16	Flange DN mm	rør D. udv. mm	Standardpakning AVK nr.	Trækfast pakning AVK nr.
05-050-2100	50	66	05-050-0260	05-066-50116
05-060-2200	60	77	05-060-0260	05-077-50116
05-065-2100	65	82	05-065-0260	05-082-50116
05-080-2200*	80	98	05-080-0260	05-098-50116
05-080-2100	80	98	05-080-0260	05-098-50116
05-100-2100	100	118	05-100-0260	05-118-50116
05-125-2100	125	144	05-125-0260	05-144-50116
05-150-2100	150	170	05-150-0260	05-170-50116
05-200-X400	200	222	05-200-0260	05-222-50116
05-250-X400	250	274	05-250-0260	05-274-50111***
05-300-X400	300	326	05-300-0260	05-326-50111***
05-400-X400	400	428	05-400-0210**	-
05-500-2200	500	532	05-500-0210**	-
05-600-2200	600	636	05-600-0210**	-

X: 2 = PN 10
4 = PN 16

* DIN 1882 - 4 boltehuller
** Massiv gummipakning
*** Massiv gummipakning - løs trækfastgribering

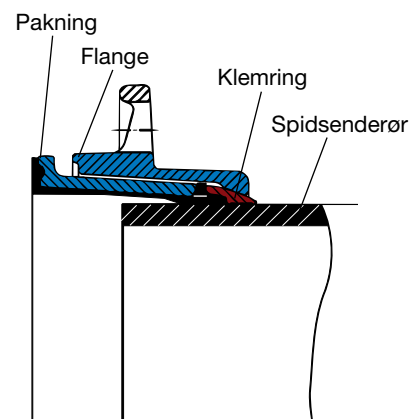

AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten, Danmark
Tlf.: +45 87 54 21 00
Fax: +45 87 54 21 20
sales@avk.dk
www.avk.dk