

# AVK Garniture

## Serie 04



**Teleskopisk og fast længde**

# Nyhed!

## Serie 04 Garniture


**AVK introducerer nu et helt nyt program af garniturer til både stik- og hovedledningsventiler. Det nye program omfatter garniturer fra 450 mm til 2900 mm i både faste og teleskopiske længder og i dimensioner fra DN 25 til DN 400.**

Under udviklingen af det nye garnitureprogram har AVK lagt vægt på en række forbedringer af udseende, design, materialevalg og brugervenligheden af produktet. Forbedringerne er:

- Nyt design af inderrør i galvaniseret stål for optimal korrosionsbeskyttelse og lang levetid.
- Innovativt design gør, at der er ens friktion imellem de teleskopiske rør uanset temperatursvingninger i omgivelserne.
- En skraberingsring i plast monteret rundt om det teleskopiske yderrør sikrer, at der ikke trænger sand og urenheder ind i garnituren.
- Ny konisk udformet betjeningsfirkant, der passer til alle standarder. Tilhørende betjeningsnøgler kan rekvireres.
- Alle teleskopiske garniturer er udstyret med "ører" til fastgørelse af garnituren i et AVK gadedæksel.
- Alle garniturer til stikledningsventiler er nu udstyret med "safe-clic" bundadaptor, der sikrer en let og sikker forbindelse imellem stikledningsventil og garniture. Anvendelse af split er valgfri.
- Det patenterede AVK system giver markedets letteste afkortning af garniturer med fast længde - kun med brug af nedstryger.

### Komponentliste

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Betjeningsfirkant      | 7. Indvendigt rør nederst    |
| 2. Topadaptor             | 8. Beskyttelsesrør nederst   |
| 3. Indvendigt rør øverst  | 9. Stopring                  |
| 4. Beskyttelsesrør øverst | 10. Bundadaptor i duktiljern |
| 5. Skraberingsring        | 11. Bundadaptor i plast      |
| 6. Fjeder                 | 12. Plastklokke              |

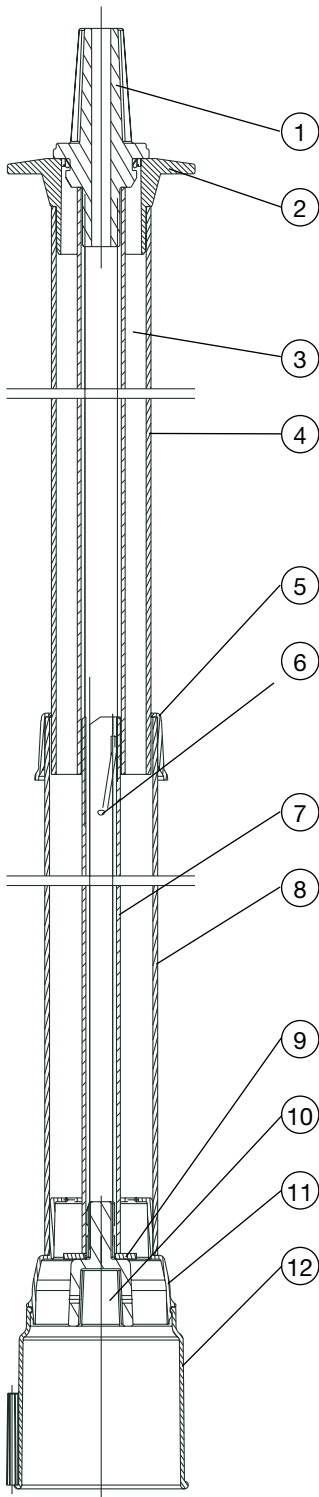

Markedes letteste afkortning af garniturer med fast længde.



Konisk udformet betjeningsfirkant i 2 forskellige størrelser, 14-22 mm og 23-32 mm.



Alle teleskopiske garniturer leveres med "ører" for fastgørelse i AVK gadedæksel.



Skraberingsring sikrer imod indtrængen af urenheder imellem de teleskopiske rør.



Stikledningsventiler fastgøres til garniture med "safe-clic". For ekstra sikkerhed medfølger split som standard.



AVK INTERNATIONAL A/S  
Bizonvej 1, Skovby  
DK-8464 Galten, Denmark  
Tlf.: +45 87 54 21 00  
Fax: +45 87 54 21 20  
www.avkvalves.com  
e-mail: sales@avk.dk

410400BA/2007