

AVK GARNITURE, FAST LÆNGDE 04/02


001

Fast garniture for hovedledningsventiler, design iht. DIN/EN.

Beskyttelsesrør, topadapter og bundadapter af PE. Indre rør af galvaniseret stål og spindeladapter af støbt rustfrit stål. Konisk 23-32 mm betjeningsfirkant af støbt rustfrit stål designet til universale T-nøgler. Jorddækning 800-3000 mm. Det patenterede design muliggør hurtig afkortning af garnituret.

Tilbehør: T-nøgle AVK serie 04, spindelskåner AVK serie 04, gadedæksler AVK serie 04 og 80, bærelade AVK serie 80.



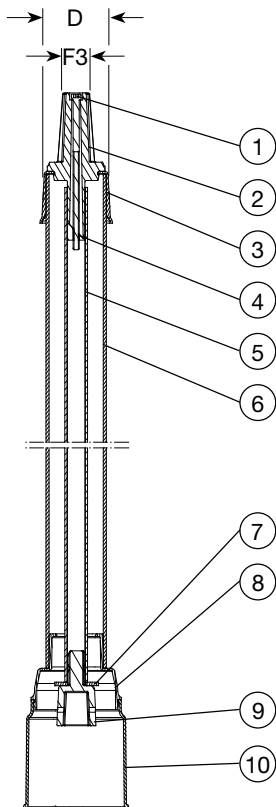

Anvendelse, fast længde

Garniturer anvendes til betjening af ventiler installeret under jord. Garniturer med fast længde anvendes når afstanden mellem ventil og jordoverfladen er defineret, og hvor tilpasning af længden efter installation ikke, eller kun i et begrænset omfang, er nødvendig. Den koniske betjeningsfirkant passer til standard T-nøgler.

Egenskaber, fast længde

Det patenterede AVK design muliggør hurtig og let afkortning af garnituret og en komplet tilpasning af længden ved brug af en nedstryger. Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod sand og urenheder, og lader den rotere frit. Komponenterne er lavet af korrosionsfri materialer for at sikre lang levetid.

Komponentliste

- | |
|----------------------|
| 1. Bolt |
| 2. Betjeningsfirkant |
| 3. Topkappe |
| 4. Møtrik |
| 5. Indre rør |
| 6. Beskyttelsesrør |
| 7. Stopring |
| 8. Plastklokke |
| 9. Spindeladapter |
| 10. Bundadapter |

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	D mm	PC1 mm	F3 mm	Teoretisk vægt kg
04-050-35002	14 5122.045	40-50	64	800	23-32	1,7
04-050-35502	14 5122.046	40-50	64	1000	23-32	1,8
04-050-36002	14 5122.047	40-50	64	1250	23-32	2,1
04-050-36502	14 5122.048	40-50	64	1500	23-32	2,5
04-050-37502	14 5122.049	40-50	64	2000	23-32	4,0
04-050-38002	14 5122.050	40-50	64	3000	23-32	4,6
04-080-35002	14 5122.075	65-80	64	800	23-32	1,7
04-080-35502	14 5122.076	65-80	64	1000	23-32	1,7
04-080-36002	14 5122.077	65-80	64	1250	23-32	2,1
04-080-36502	14 5122.078	65-80	64	1500	23-32	2,5
04-080-37502	14 5122.079	65-80	64	2000	23-32	3,3
04-080-38002	14 5122.080	65-80	64	3000	23-32	4,8
04-125-35002	14 5122.120	100-125	64	800	23-32	1,3
04-125-35502	14 5122.121	100-125	64	1000	23-32	1,7
04-125-36002	14 5122.122	100-125	64	1250	23-32	2,2
04-125-36502	14 5122.123	100-125	64	1500	23-32	2,4
04-125-37502	14 5122.124	100-125	64	2000	23-32	3,2
04-125-38002	14 5122.125	100-125	64	3000	23-32	5,9
04-150-35002	14 5122.145	150-150	64	800	23-32	1,4
04-150-35502	14 5122.146	150-150	64	1000	23-32	1,8
04-150-36002	14 5122.147	150-150	64	1250	23-32	2,2
04-150-36502	14 5122.148	150-150	64	1500	23-32	2,7
04-150-37502	14 5122.149	150-150	64	2000	23-32	4,4
04-150-38002	14 5122.150	150-150	64	3000	23-32	6,7
04-200-35002	14 5122.195	200-200	64	800	23-32	1,3
04-200-35502	14 5122.196	200-200	64	1000	23-32	1,7
04-200-36002	14 5122.197	200-200	64	1250	23-32	2,1
04-200-36502	14 5122.198	200-200	64	1500	23-32	2,6
04-200-37502	14 5122.199	200-200	64	2000	23-32	3,6
04-200-38002	14 5122.200	200-200	64	3000	23-32	5,5
04-300-35002	14 5122.295	250-300	64	800	23-32	1,2
04-300-35502	14 5122.296	250-300	64	1000	23-32	1,6
04-300-36002	14 5122.297	250-300	64	1250	23-32	2,1
04-300-36502	14 5122.298	250-300	64	1500	23-32	2,5
04-300-37502	14 5122.299	250-300	64	2000	23-32	3,5
04-300-38002	14 5122.300	250-300	64	3000	23-32	5,4
04-400-36002	14 5122.397	350-400	64	1250	23-32	1,8
04-400-36502	14 5122.398	350-400	64	1500	23-32	2,3
04-400-37502	14 5122.399	350-400	64	2000	23-32	3,4
04-400-38002	14 5122.400	350-400	64	3000	23-32	5,3