

AVK GARNITURE, TELESKOPISK


04/04
001

Teleskopisk garniture for hovedledningsventiler, design iht. DIN/EN.

Teleskopisk justérbar garniture i seks forskellige længder. Beskyttelsesrør, topadapter og bundadapter af PE. Indre rør af galvaniseret stål og spindeladapter af støbt rustfrit stål. Låsefjederen af rustfrit stål holder den teleskopiske del på plads under installation. Skraberings af plast beskytter mod indtrængning af urenheder mellem de to ydre PE-rør. Topadapteren er forsynet med ører for fiksering i gadedæksler. Konisk 23-32 mm betjeningsfirkant af støbt rustfrit stål designet til universale T-nøgler. Længde 450-5250 mm. Med antifrost hul i topadapteren.

Tilbehør: T-nøgle AVK serie 04, spindelskåner AVK serie 04, gadedæksler AVK serie 04 og 80, bæreplade AVK serie 80.



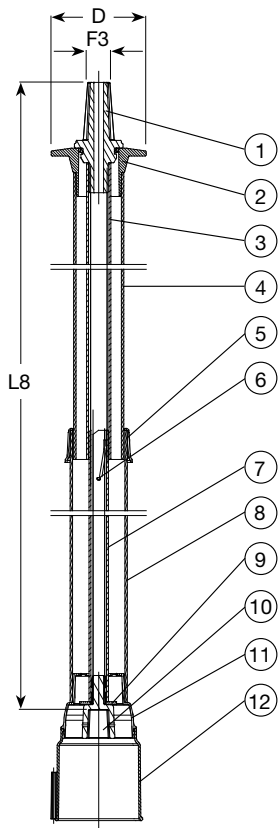

Anvendelse, teleskopisk

Garniturer anvendes til betjening af ventiler installeret under jord. Teleskopiske garniturer anvendes hvor afstanden mellem ventil og jordoverfladen ikke er defineret, og hvor der er behov for en betydelig tilpasning af længden efter installation. Den koniske betjeningsfirkant passer til standard T-nøgler.

Egenskaber, teleskopisk

Topadapteren med ører kan fikseres i AVK gadedæksler. Låsefjederen holder den teleskopiske del på plads under installation, da den skaber friktion inden i PE-røret. Skraberingen forhindrer sand og urenheder i at trænge ind mellem de to ydre PE-rør. Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod sand og urenheder, og lader den rotere frit. Komponenterne er lavet af korrosionsfri materialer for at sikre lang levetid.

Komponentliste

- | |
|--------------------------|
| 1. Betjeningsfirkant |
| 2. Topadapter |
| 3. Øvre indre rør |
| 4. Øvre beskyttelsesrør |
| 5. Skrabering |
| 6. Låsefjeder |
| 7. Nedre indre rør |
| 8. Nedre beskyttelsesrør |
| 9. Stopring |
| 10. Spindeladapter |
| 11. Plastklokke |
| 12. Bundadapter |

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	D mm	F3 mm	L8 mm	Teoretisk vægt kg
04-050-4-0002	145124047	40-50	98	23-32	450-700	1,9
04-050-4-0502	145124048	40-50	98	23-32	650-1100	2,6
04-050-4-1002	145124049	40-50	98	23-32	1050-1750	3,9
04-050-4-1202	-	40-50	98	23-32	1400-2350	5,8
04-050-4-1502	145124050	40-50	98	23-32	1700-2900	5,4
04-050-4-2202	-	40-50	98	23-32	2850-5250	11
04-080-4-0002	145124077	65-80	98	23-32	450-700	1,9
04-080-4-1002	145124079	65-80	98	23-32	1050-1750	3,8
04-080-4-1202	-	65-80	98	23-32	1400-2350	4,9
04-080-4-1502	145124080	65-80	98	23-32	1700-2900	5,8
04-080-4-2202	-	65-80	98	23-32	2850-5250	11
04-125-4-0002	145124122	100-125	98	23-32	450-700	1,8
04-125-4-0502	145124123	100-125	98	23-32	650-1100	2,6
04-125-4-1002	145124124	100-125	98	23-32	1050-1750	4,0
04-125-4-1202	-	100-125	98	23-32	1400-2350	5,7
04-125-4-1502	145124125	100-125	98	23-32	1700-2900	5,8
04-125-4-2202	-	100-125	98	23-32	2850-5250	11
04-150-4-0002	145124147	150-150	98	23-32	450-700	2,3
04-150-4-0502	145124148	150-150	98	23-32	650-1100	3,1
04-150-4-1002	145124149	150-150	98	23-32	1050-1750	4,5
04-150-4-1202	-	150-150	98	23-32	1400-2350	5,7
04-150-4-1502	145124150	150-150	98	23-32	1700-2900	7,5
04-150-4-2202	-	150-150	98	23-32	2850-5250	11
04-200-4-0002	145124197	200-200	98	23-32	450-700	2,3
04-200-4-0502	145124198	200-200	98	23-32	650-1100	4,3
04-200-4-1002	145124199	200-200	98	23-32	1050-1750	3,9
04-200-4-1202	-	200-200	98	23-32	1400-2350	5,6
04-200-4-1502	145124200	200-200	98	23-32	1700-2900	6,9
04-200-4-2202	-	200-200	98	23-32	2850-5250	11
04-300-4-0002	145124297	250-300	98	23-32	450-700	2,4
04-300-4-0502	145124298	250-300	98	23-32	650-1100	3,2
04-300-4-1002	145124299	250-300	98	23-32	1050-1750	4,6
04-300-4-1202	-	250-300	98	23-32	1400-2350	5,7
04-300-4-1502	145124300	250-300	98	23-32	1700-2900	7,1
04-300-4-2202	-	250-300	98	23-32	2850-5250	11
04-400-4-0002	145124397	350-400	98	23-32	450-700	2,6
04-400-4-0502	145124398	350-400	98	23-32	650-1100	3,4
04-400-4-1002	145124399	350-400	98	23-32	1050-1750	4,5
04-400-4-1202	-	350-400	98	23-32	1400-2350	5,6
04-400-4-1502	145124400	350-400	98	23-32	1700-2900	7,6
04-400-4-2202	-	350-400	98	23-32	2850-5250	11
04-630-4-0002 #)	145124637	450-600	98	23-32	450-700	2,6
04-630-4-0502 #)	145124638	450-600	98	23-32	650-1100	3,4
04-630-4-1002 #)	145124639	450-600	98	23-32	1050-1750	4,5
04-630-4-1502 #)	145124640	450-600	98	23-32	1700-2900	7,6
04-630-4-2202 #)	-	450-600	98	23-32	2850-5250	11
04-640-4-0002 ##)	-	450-600	98	23-32	450-700	2,6
04-640-4-0502 ##)	-	450-600	98	23-32	650-1100	3,4
04-640-4-1002 ##)	-	450-600	98	23-32	1050-1750	4,5
04-640-4-1502 ##)	-	450-600	98	23-32	1700-2900	7,6
04-640-4-2202 ##)	-	450-600	98	23-32	2850-5220	11

Ø30 mm spindel
Ø40 mm spindel