

# AVK GARNITURE, FAST LÆNGDE 04/05


001

Fast garniture for stikledningsventiler, design iht. DIN/EN.

Beskyttelsesrør, topadapter og bundadapter af PE. Indre rør af galvaniseret stål og spindeladapter af støbt rustfrit stål. Konisk 14-22 mm betjeningsfirkant af støbt rustfrit stål designet til universale T-nøgler. Jorddækning 800-3000 mm. Det patenterede design muliggør hurtig afkortning af garnituret og "safe-click" montering på stikledningsventiler.

**Tilbehør:** T-nøgle AVK serie 04, spindelskåner AVK serie 04, gadedæksler AVK serie 04 og 80, bærelade AVK serie 80.



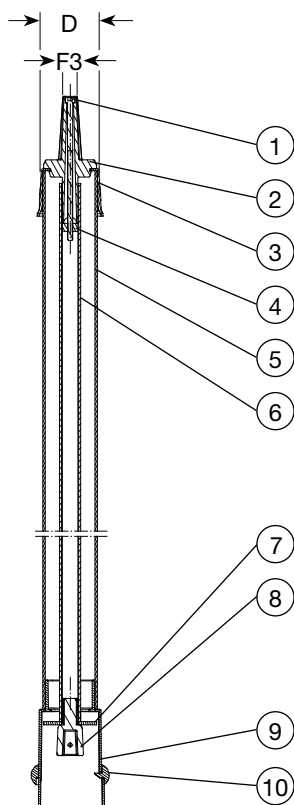

## Anvendelse, fast længde

Garniturer anvendes til betjening af ventiler installeret under jord. Garniturer med fast længde anvendes når afstanden mellem ventil og jordoverfladen er defineret, og hvor tilpasning af længden efter installation ikke, eller kun i et begrænset omfang, er nødvendig. Den koniske betjeningsfirkant passer til standard T-nøgler.

## Egenskaber, fast længde

Det patenterede AVK design muliggør hurtig og let afkortning af garnituret og en komplet tilpasning af længden ved brug af en nedstryger. Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod sand og urenheder, og lader den rotere frit. Komponenterne er lavet af korrosionsfri materialer for at sikre lang levetid.

## "Safe-click" system

Det patenterede system giver en sikker og hurtig montage i 3 enkle steps:

- Betjeningsfirkanten placeres ovenpå ventilspindlen
- Split (monteret på bundadapter) indsættes i hullet i betjeningsfirkant/ventilspindel
- Bundadapteren drejes indtil "klik", og garnituret er nu monteret på ventilen.

## Komponentliste

1. Bolt
2. Betjeningsfirkant
3. Topkappe
4. Møtrik
5. Beskyttelsesrør
6. Indre rør
7. Stopring
8. Spindeladapter
9. Bundadapter
10. Klikring

## Varenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	DN/DN mm	D mm	PC1 mm	F3 mm	Teoretisk vægt kg
04-032-15001	14 5125.008	25-50	64	800	14-22	2,0
04-032-15501	14 5125.010	25-50	64	1000	14-22	1,6
04-032-16001	14 5125.012	25-50	64	1000	14-22	2,0
04-032-16501	14 5125.015	25-50	64	1500	14-22	2,4
04-032-17501	14 5125.020	25-50	64	2000	14-22	3,2
04-032-18001	14 5125.030	25-50	64	3000	14-22	4,8