


Spindelskånere for ventiler og garniturer, design iht. DIN/EN.

Spindelskånere for hovedledningsventiler, stikledningsventiler og garniturer.
Spindelskåner for garniturer: Gråjern GJL-250 (GG-25) med epoxycoating og bolt af galvaniseret stål 8.8.
Spindelskåner for ventiler: Duktiljern GJS-400-15 (GGG-40) med epoxycoating. Type 08/61 og 55/18 leveres med bolt af rustfrit stål A2.



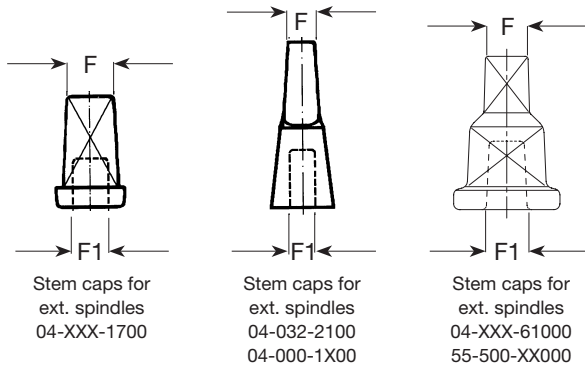

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	DN/DN mm	F mm	F1 mm	Teoretisk vægt kg
04-000-1000	40-50	23	14	1,1
04-000-1100	65-80	23	17	1,1
04-000-1200	100-150	23	19	1,2
04-000-1300	200-200	23	24	1,8
04-000-1400	250-300	23	27	1,8
04-032-2100	25-50	18	13	0,4
04-160-1700 #)	25-150	27	16	0,4
04-400-1700 ##)	200-400	27	25	1,3
08-040-61000	40-50	30	14	0,2
08-065-61000	65-80	30	17	0,6
08-100-61000	100-150	30	19	0,6
08-200-61000	200-200	30	24	1,1
08-250-61000	250-300	30	27	1,1
08-400-61000	350-500	30	32	1,5
55-500-18000 ###)	450-600	32	41	3,5
55-500-22000 ####)	450-600	27	31	2,9

For garniturer, F1 = 16/20
For garniturer
For serie 55/30 flangeventiler
For serie 55/35 flangeventiler med PowerSaver